


MAT8

Keçe

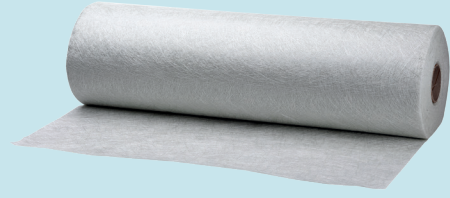

GENEL AMAÇLI EL YATIRMASI UYGULAMALARI İÇİN KEÇE

Ürün Açıklaması:

MAT8 toz bağlayıcı keçe, E-cami elyafından üretilip genel amaçlı el yatırması uygulamaları için geliştirilmiştir.

Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Homojen ağırlık dağılımı
- Hızlı ıslanma
- Kolay şekillendirme
- Kolay reçine emilimi
- Düşük reçine tüketimi
- Yüksek gerilme mukavemeti

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Split Teksi (g/1000 m)	Nom. 35
Birim Alan Ağırlığı (g/m2)	225/300/375/450/600 ± %7	Kırılmış Elyaf Uzunluğu (mm)	50
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 14	Reçine Uyumu	Doymamış Poliester, Vinil ester
Bağlayıcı Türü	Silan		

Kullanım Alanları:

- El Yatırması Uygulamaları
- Panel Uygulamaları
- Devamlı Prosesler

Rulo Ölçüleri:

- İç Çap (mm): 90
- Dış Çap (mm): 410

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Karton Gövdeli / Karton Gövdesiz / Kutulu
Paletteki Rulo Sayısı	12 - 30 aralığında
Palet Boyutu (cm)	110 x 146
Palet Yüksekliği (cm)	Değişken
Ortalama Palet Net Ağırlığı (kg)	400 - 1100



Daha detaylı
paketleme bilgisi için
lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3127-2

Revision Date: 10/2024