


PH2

Kırpma

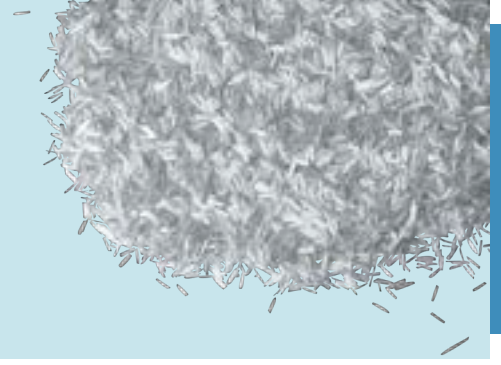

FENOLİK REÇİNE UYGULAMALARI İÇİN KIRPMA ÜRÜNÜ

Ürün Açıklaması:

PH2, balata-kampana üretimi için geliştirilen fenolik reçine uyumlu E-camı kırpma ürünüdür. Kolay akma ve mükemmel hacim yoğunluğu ile kolay proseslenir.

Ürün Özellikleri:

- ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretim
- Yüksek Integrite ve çok iyi elyaf dağılımı
- Mükemmel akma ve hacim yoğunluğu
- Kolay işlenebilirlik
- Düşük pamuklanma ve çok iyi renk stabilitesi
- Yüksek mekanik performans

Ürün Spesifikasyonları:

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Miktarı (%)	0.90 ± 0.15
Elyaf Çapı (μ)	Nom. 13	Akma Özellikleri	Çok iyi
Nem Miktarı (%)	maks. 0.07	Reçine Uyumu	Fenolik
Bağlayıcı Türü	Silan	Kırpma Boyu (mm)	3 - 4.5 - 6

Kullanım Alanları:

- Balata Üretimi
- Kampana Üretimi
- Otomotiv

Ambalaj Bilgisi:

Ambalaj	Big-bag / Kraft torba
Palet Boyutu (cm)	114 x 114
Palet Yüksekliği (cm)	120
Palet Net Ağırlığı (kg)	1000 / 1100



Daha detaylı paketleme bilgisi için lütfen QR kodu okutunuz.

Stoklama Koşulları:

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık %65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

Form No: TR-3111-2

Revision Date: 12.2023